




Cylinder liner of an internal combustion engine

Patent number: DE10147219
Publication date: 2003-04-17
Inventor: LAND KLAUS (DE); RUECKERT FRANZ (DE);
STOCKER PETER (DE)
Applicant: DAIMLER CHRYSLER AG (DE)
Classification:
- international: F02F1/10; F16J10/04; F02F1/02; F16J10/00; (IPC1-7):
F02F1/00
- european: F02F1/10; F16J10/04
Application number: DE20011047219 20010924
Priority number(s): DE20011047219 20010924

Also published as:


 US6640765 (B2)
 US2003056645 (A1)
 JP2003120414 (A)

Report a data error here

Abstract not available for DE10147219

Abstract of corresponding document: US2003056645

In a cylinder liner of an internal combustion engine for casting into a light-metal crankcase to be cast, in order, during the casting in of the cylinder liner, to achieve as good a binding as possible of the cylinder liner to the surrounding casting material, the cylinder liner has on the outer circumference, in the region of the upper dead center of the piston rings of a piston guided in the liner, an activation layer which consists of a material which, due to the heat effect of the liquid casting material, connects metalically more rapidly to the latter than the liner material, and in that the cylinder liner has a rough surface on the outer circumference following the region of the upper dead center.

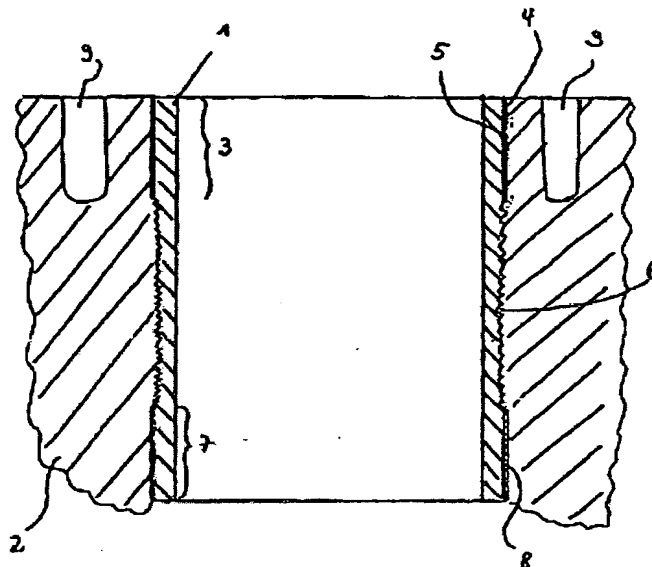

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 47 219 A 1**

⑤① Int. Cl.⁷:
F 02 F 1/00

⑦① Aktenzeichen: 101 47 219.6
⑦② Anmeldetag: 24. 9. 2001
⑦④ Offenlegungstag: 17. 4. 2003

DE 101 47 219 A 1

⑦① Anmelder:
DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE

⑦② Erfinder:
Land, Klaus, Dipl.-Ing., 73278 Schlierbach, DE;
Rückert, Franz, Dr.-Ing., 73760 Ostfildern, DE;
Stocker, Peter, Dipl.-Ing. (FH), 71560 Sulzbach, DE

⑤⑥ Entgegenhaltungen:
DE 197 29 017 C2
DE 199 37 934 A1
DE 101 03 459 A1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Zylinderlaufbuchse einer Brennkraftmaschine

⑤⑦ Die Erfindung betrifft eine Zylinderlaufbuchse einer Brennkraftmaschine zum Eingießen in ein zu gießendes Kurbelgehäuse aus Leichtmetall. Um beim Eingießen der Zylinderlaufbuchse eine möglichst gute Anbindung der Zylinderlaufbuchse an den Umguss zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass die Zylinderlaufbuchse im Bereich des oberen Totpunktes der Kolbenringe eines in der Buchse geführten Kolbens am Außenumfang eine Aktivierungsschicht aufweist, die aus einem Material besteht, das sich durch die Wärmeeinwirkung des flüssigen Gusses mit diesem schneller metallisch verbindet als der Buchsenwerkstoff, und dass die Zylinderlaufbuchse im Anschluss an den Bereich des oberen Totpunktes am Außenumfang eine raue Oberfläche aufweist.

DE 101 47 219 A 1

[0001] Die Erfindung betrifft eine Zylinderlaufbuchse einer Brennkraftmaschine nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Eine gattungsgemäße Zylinderlaufbuchse ist aus der DE 40 20 268 C1 bekannt. Darin ist die Herstellung eines Zylinderblockes einer Brennkraftmaschine beschrieben, bei der eine Zylinderlaufbuchse in ein Kurbelgehäuse aus einer Aluminium-Legierung im Druck- oder Kokillen-Giessverfahren eingegossen wird. Um eine verbesserte Verbindung zwischen der Zylinderlaufbuchse und dem Umguss zu erreichen, wird die Außenseite der Zylinderlaufbuchse mit Rillen, kantigen Erhebungen und dergleichen versehen. Des weiteren weist in der dort gezeigten Figur die Zylinderlaufbuchse endseitig einen balkonartigen Rand auf, mittels dessen einem Setzen der Buchse im Motorbetrieb entgegen-gewirkt werden soll. Die hierzu erforderliche zu erzeugende als axiale Abstützung für den Rand dienende Hinterschneidung des Kurbelgehäuses ist jedoch zumindest im Druck-gießverfahren nur sehr schwer zu erreichen, so dass die Erzielung einer Prozesssicherheit bei der Herstellung des Zylinderblockes bezüglich einer ausreichenden mechanischen Einbindung der Zylinderlaufbuchse im Kurbelgehäuse in dieser Hinsicht sehr fraglich ist.

[0003] Weiterhin ist es beim Eingießen der Zylinderlaufbuchse problematisch, dass das Anschmelzen der Buchse an den Umguss aufgrund der beim Giessen in Längsrichtung des Zylinders auftretenden unterschiedlichen Gießgeschwindigkeiten und Temperaturen und der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten des Buchsenmaterials und des Kurbelgehäusematerials nur unvollständig stattfindet, so dass es in völlig unerwünschter Weise zur Bildung von Spalten oder zur Anlage ohne ausreichende Bindung zwischen Buchse und Umguss, insbesondere dort, wo eine möglichst gute Anbindung der Buchse an den Umguss gerade notwendig ist, nämlich im Bereich des oberen Totpunktes des Zylinders, kommt.

[0004] Aufgrund der unzureichenden Anbindung der Buchse an den Umguss fehlt die erforderliche Dichtigkeit, was ein Diffundieren von Wasser aus dem Kühlwasser-mantel in den Ölsumpf des Kurbelgehäuses durch die Trennfläche von Buchse und Umguss zur Folge hat. Des weiteren ist dadurch der Wärmeübergang von der Buchse zum Wasser-raum eingeschränkt. Infolge dessen kann die Verbrennungs-wärme nicht in ausreichendem Maße abgeführt werden, was im Motorbetrieb zu motorschädigenden Kolbensmoren führt. Darüber hinaus gibt die schlechte Anbindung Anlass zu verbrennungsbedingten Vibrationen der Zylinderlaufbuchse in diesem Bereich, durch die die Buchse kontinuierlich gegen den Umguss schlägt, was sich in einem Klingeln akustisch äußert. Hierbei nimmt die Buchse auf die Dauer Schaden.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Zylinderlaufbuchse dahingehend weiterzu-bilden, dass beim Eingießen der Zylinderlaufbuchse eine möglichst gute Anbindung der Zylinderlaufbuchse an den Umguss erreicht wird.

[0006] Die Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst.

[0007] Die Erfindung basiert auf der für den Fachmann überraschenden Erkenntnis, dass eine möglichst vollständige Anschmelzung der der Zylinderlaufbuchse an den Umguss lediglich im Bereich hoher Verbrennungsdrücke im Motorbetrieb, also im Bereich des oberen Totpunktes (OT-Bereich) eines in der Buchse geführten Kolbens, von grund-legenden Wichtigkeit ist, während eine metallische Verklammerung der Buchse am Umguss nur im Anschlußbereich an

den OT-Bereich vonnöten ist. Aufgrund der im Bereich des oberen Totpunktes (OT-Bereich) am Umfang der Zylinderlaufbuchse aufgetragenen Aktivierungsschicht wird beim Eingießen der Buchse in diesem Bereich eine nahezu voll-ständige Anschmelzung der Buchse am Umguss erreicht. Eine durchgängige metallische Anbindung der Buchse an den Umguss ist durch die bindungsvermittelnde wirkende Schicht somit gegeben. Dadurch können die bei der Ver-brennung entstehenden radial wirkenden Kräfte schadlos aufgenommen und die Verbrennungswärme sehr gut zum Kühlwasserraum hin abgeleitet werden. Außerdem wird die gewünschte Dichtigkeit der Buchse im Umguss erreicht, wo-durch kein Kühlwasser durch Spalte in den Ölsumpf des Kurbelgehäuses durchschwitzen kann. Um ein Setzen der Buchse zu vermeiden, wird diese anschließend an den OT-Bereich mit einer rauen Oberfläche ausgebildet, so dass eine mechanische Verklammerung des Umgusses an der Buchse erfolgt, die die axial wirkenden Pressungskräfte des sich hin- und her bewegendes Kolbens ohne weiteres auf-fangen kann. Die erfindungsgemäße Buchse erfüllt somit die lokalen Anforderungen hinsichtlich der prozeßsicheren Kräfteübertragung und der Dichtigkeit. Eine Schwingungs-anregung der Buchse, die zum Anschlagen am Umguss und dadurch zu unerwünschten Geräuschen und gegebenenfalls zu Beschädigungen der Buchse oder des Kurbelgehäuses führt, wird durch die Einstückigkeit mit dem Umguss im OT-Bereich verhindert.

[0008] Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung kön-nen den Unteransprüchen entnommen werden; im übrigen ist die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestell-ten Ausführungsbeispiels nachfolgend näher erläutert; da-bei zeigt die Figur in einem seitlichen Längsschnitt eine er-findungsgemäße Zylinderbuchse im Kurbelgehäuse einge-gossen.

[0009] In der Figur ist ein Ausschnitt eines Zylinderblok-kes einer Brennkraftmaschine dargestellt, bei dem eine Zy-linderlaufbuchse 1 in einem Kurbelgehäuse 2 aus Leichtme-tall, vorzugsweise aus Aluminium, eingegossen ist. Die Zy-linderlaufbuchse 1 weist im Bereich 3 des oberen Totpunk-tes der Kolbenringe eines in der Buchse geführten Kolbens am Außenumfang 4 eine Aktivierungsschicht 5 auf, die aus einem Material besteht, das sich durch die Wärmeeinwir-kung des flüssigen Gusses mit diesem schneller metallisch verbindet als der Buchsenwerkstoff, beispielsweise aus niedrigschmelzendem AlSi. Hierbei ist es wichtig, dass der Schmelzpunkt des Buchsenmaterials etwas höher liegt als der des Schichtmaterials, wobei dieser wiederum geringfü-gig höher oder gleich sein kann als der des Kurbelgehäuse-materials ($T_{liqBuchse} > T_{liqSchicht} \geq T_{liqKurbelgehäuse}$). Dadurch wird erreicht, dass das Buchsenmaterial und das der Akti-ierungsschicht 5 unter der Hitzeeinwirkung des Gusses nicht gleich durchschmilzt und dass zuerst die Schicht 5 an-schmilzt und dann erst das Buchsenmaterial die Anschmel-zung erfährt. Bei einem Aluminium-Kurbelgehäuse 2 ist die Wahl einer Aluminiumlegierung für die Ausbildung der Schicht 5 besonders vorteilhaft, da aufgrund der Ähnlichkeit der Werkstoffe die metallische Anbindung zwischen der Schicht 5 bzw. somit der Buchse 1 und dem Kurbelgehäuse 2 begünstigt wird. Die Aktivierungsschicht 5 ist etwa 200 µm dick und wird auf den Außenumfang 4 der Zylinder-laufbuchse 1 in verfahrenstechnisch einfacher Weise aufge-spritzt. Hierbei sind jedoch auch andere Aufbringungsarten denkbar, wie beispielsweise das Auftragsschweißen. Der gezeigte Stegbereich des Kurbelgehäuses 2 weist eine Kühl-wassermulde 9 auf, die in ihrer Tiefe allein den gesamten OT-Bereich 3 abdeckt. Eine weitere Erstreckung der Mulde 9 in Richtung des unteren Totpunktbereiches 7 ist nicht not-wendig, da die Hauptverbrennungswärme im OT-Bereich 3

entsteht und dort an das Kurbelgehäuse 2 abgegeben wird.
 [0010] Im Anschluss an den Bereich 3 des oberen Totpunktes weist die Zylinderlaufbuchse 1 am Außenumfang 4 eine raue Oberfläche auf, wodurch die mechanische Verklammerung der Buchse 1 mit dem Kurbelgehäuse 2 erzielt wird. Dies kann in einfacher Weise schon erreicht werden, wenn die Zylinderlaufbuchse 1 aus Rahguss besteht. In diesem Falle jedoch muss die Zylinderlaufbuchse 1 vor dem Aufbringen der Aktivierungsschicht 5 am Umfang 4 im Bereich 3 des oberen Totpunktes geglättet werden, da sonst die Haftung der Schicht 5 nicht gegeben ist. In einer Variante kann die Zylinderlaufbuchse 1 aus Grauguss oder Aluminium bestehen, wobei die raue Oberfläche durch eine mechanische Aufrauung der Oberfläche beispielsweise durch Bestrahlen mit einem Strahlmittel wie Korund oder unter Hochdruck stehenden Wasserstrahlen entsprechend der Rauheitsstruktur einer Rahgussbuchse oder durch eine beispielsweise eingeprägte Rillierung 6 – wie im gezeigten Ausführungsbeispiel dargestellt – gebildet ist. Durch die Rillierung 6 wird eine besonders gute Verklammerung erreicht.

[0011] Am Außenumfang 4 der Zylinderlaufbuchse 1 ist auch im Bereich 7 des unteren Totpunktes eine Aktivierungsschicht 8 ausgebildet. Diese Schicht 8, die in gleicher Weise wie die Aktivierungsschicht 5 im Bereich 3 des oberen Totpunktes ausgebildet ist, dient zur Abdichtung Trennfläche zwischen Zylinderlaufbuchse 1 und Umguß gegenüber dem Ölsumpf.

gebildet ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

Patentansprüche

30

1. Zylinderlaufbuchse einer Brennkraftmaschine zum Eingießen in ein zu gießendes Kurbelgehäuse aus Leichtmetall, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Zylinderlaufbuchse (1) im Bereich des oberen Totpunktes (3) der Kolbenringe eines in der Buchse geführten Kolbens am Außenumfang (4) eine Aktivierungsschicht (5) aufweist, die aus einem Material besteht, das sich durch die Wärmeeinwirkung des flüssigen Gusses mit diesem schneller metallisch verbindet als der Buchsenwerkstoff, und dass die Zylinderlaufbuchse (1) im Anschluß an den Bereich (3) des oberen Totpunktes am Außenumfang (4) eine raue Oberfläche aufweist.
2. Zylinderlaufbuchse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Material des Kurbelgehäuses (2) aus Aluminium besteht und dass das Material der Aktivierungsschicht (5) sich aus AlSi zusammensetzt.
3. Zylinderlaufbuchse nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivierungsschicht (5) eine Spritzschicht ist.
4. Zylinderlaufbuchse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinderlaufbuchse (1) aus Rahguss besteht und am Umfang (4) im Bereich (3) des oberen Totpunktes geglättet ist.
5. Zylinderlaufbuchse nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zylinderlaufbuchse (1) aus Grauguß oder Aluminium besteht und dass die sich an den Bereich (3) des oberen Totpunktes anschließende raue Oberfläche durch eine Aufrauung der Oberfläche entsprechend der Rauheitsstruktur einer Rahgussbuchse oder durch eine Rillierung (6) gebildet ist.
6. Zylinderlaufbuchse nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass am Außenumfang (4) der Zylinderlaufbuchse (1) im Bereich (7) des unteren Totpunktes ebenfalls eine Aktivierungsschicht (8) aus-

50

55

60

65

